

■ スペック

プロダクトタイプ	屋内LR-Pro 2.6	屋内LR-Pro 2.9	屋内LR-Pro 3.4	屋内LR-Pro 3.9	屋内LR-Pro 4.8	屋外LR-Pro 3.9	屋外LR-Pro 4.8	屋外LR-Pro 5.9
ピクセルピッチ(mm)	2.6	2.9	3.4	3.9	4.8	3.9	4.8	5.9
ピクセル構成	SMD Black LED	SMD Black LED	SMD Black LED	SMD Black LED	SMD Black LED	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
モジュールサイズ(mm)	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250
ピクセル/パネル(dots)	192×192	168×168	144×144	128×128	104×104	128×128	104×104	84×84
パネルサイズ(mm)	500×500×75	500×500	500×500	500×500	500×500	500×500	500×500	500×500
パネル重量(kg)	8kg	8kg	8kg	8kg	8kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
パネル材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
明るさ(cd/m ²)	800~1,300	1,000~1,300	1,000~1,200	1,000~1,300	1,000~1,100	5,000~6,000	4,500~5,500	4,500~5,500
視野角(H/V)	H:110/V:100	H:110/V:100	H:110/V:100	H:110/V:100	H:110/V:100	H:110/V:100	H:110/V:100	H:110/V:100
リフレッシュレート(hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
電源周波数	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電圧(V)	AC100-240	AC100-240	AC100-240	AC100-240	AC100-240	AC100-240	AC100-240	AC100-240
最大消費電力(W/panel)	180	180	180	180	180	180	180	180

■ アクセサリー



メイン電源ケーブル



電源ケーブル



パネルモジュール



クイックロック



メイン信号ケーブル



信号ケーブル



取り外し工具



受信カード



コネクタ



モジュールカバー



吊り具(クランプ付き)

LIGHTLINK
JAPAN Lightens Up
Your Life

株式会社ライトリンクジャパン

〒140-0012 東京都品川区勝島1-4-11 C-411
<http://szlightlink.jp/>

電話・FAXのご連絡先



0120-180-111




FAX 03-4333-0775

電子メールのご連絡先

info@szlightlink.jp

LIGHTLINK
JAPAN Lightens Up
Your Life

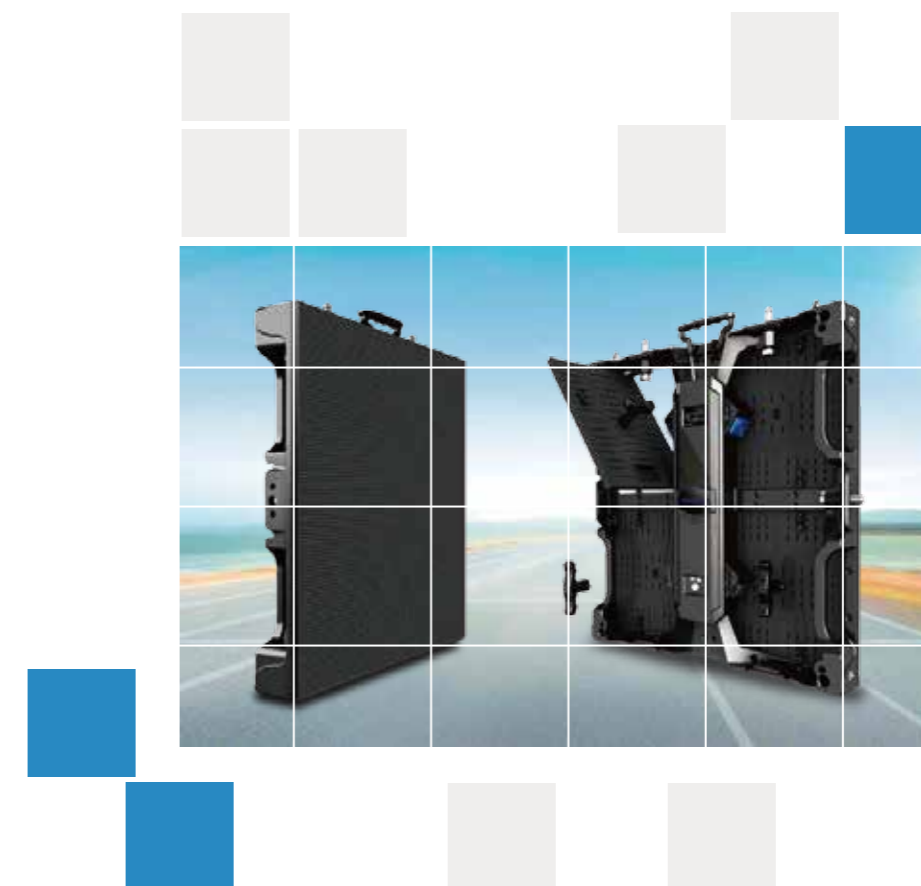






FORTUNE PRO シリーズ





1番売れているFORTUNEがバージョンアップしてFORTUNE PROとして登場しました!

FORTUNE PRO

シリーズ

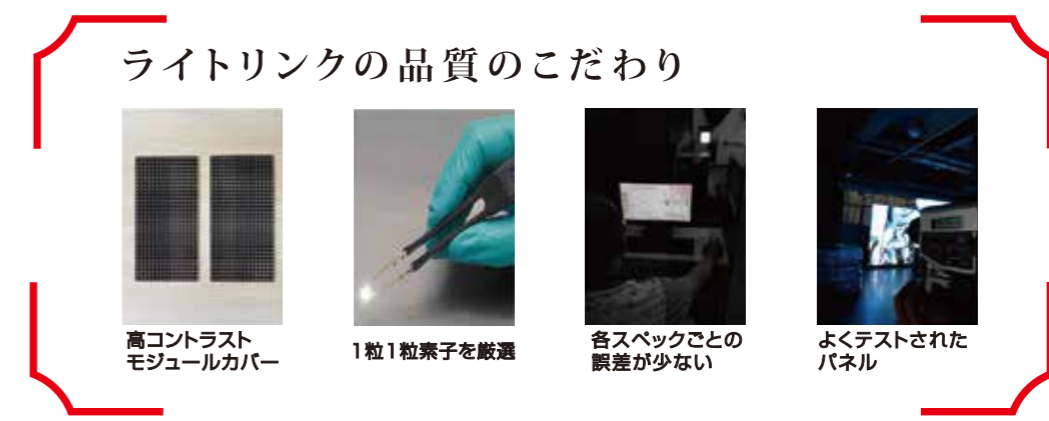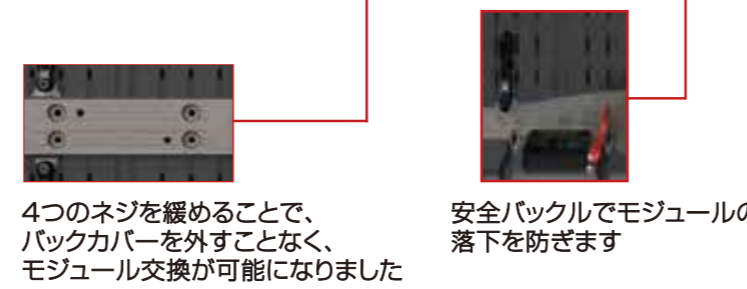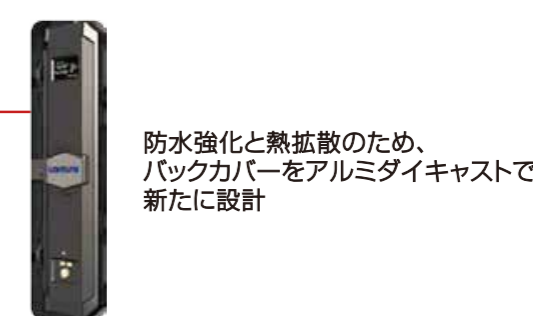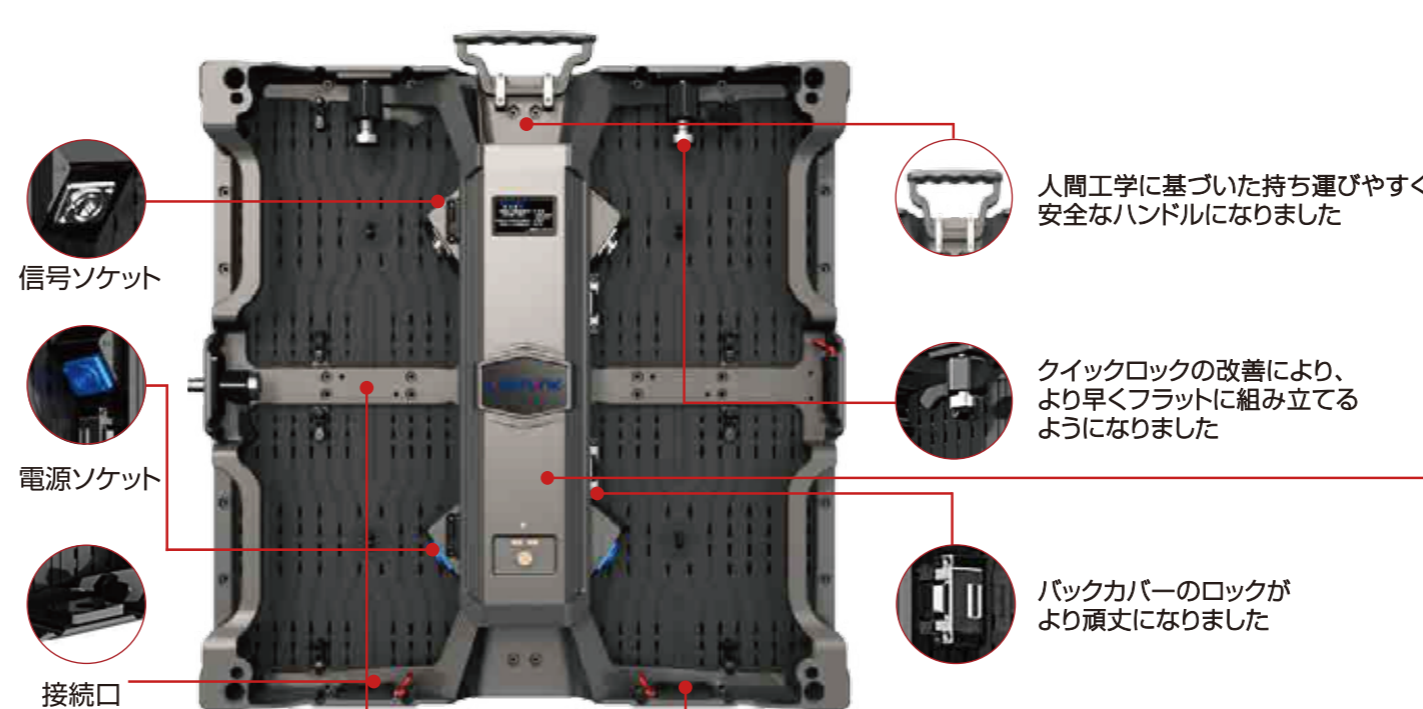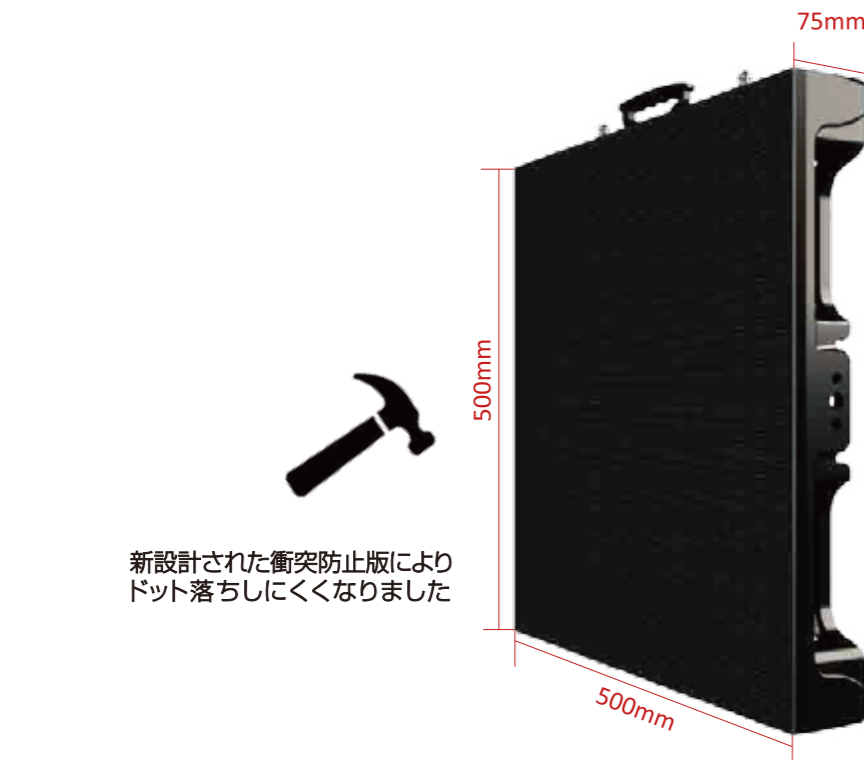

組み立て例

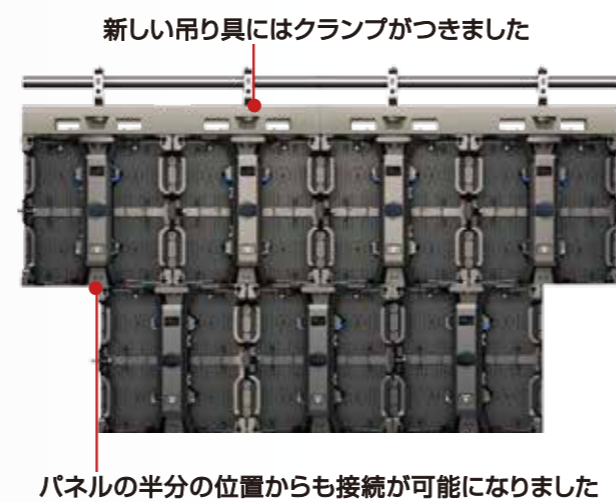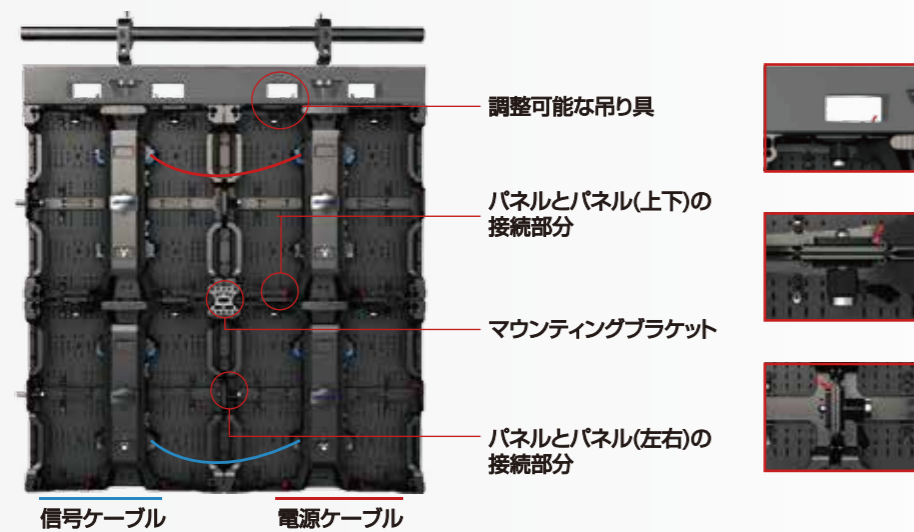

接続例

