

■ スペック

| プロダクトタイプ | 屋内LR-Plus 3.9 | 屋外LR-Plus 3.9 | 屋外LR-Plus 4.8 | 屋外LR-Plus 5.9 | 屋外LR-Plus 8.9 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ピクセルピッチ(mm) | 3.9 | 3.9 | 4.8(DANCING FLOOR) | 5.9(DANCING FLOOR) | 8.9(DANCING FLOOR) |
| ピクセル構成 | SMD RGB | SMD RGB | SMD RGB | SMD RGB | SMD RGB |
| モジュールサイズ(mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| ピクセル/パネル(dots) | 128×128 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 56×56 |
| パネルサイズ(mm) | 500×500×65 | 500×500×65 | 500×500×65 | 500×500×65 | 500×500×65 |
| パネル重量(kg) | 7.2kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| パネル材質 | 高精度ダイカスト | 高精度ダイカスト | 高精度ダイカスト | 高精度ダイカスト | 高精度ダイカスト |
| 明るさ(cd/m) | 1,000 | 3,000/5,500 | 3,000/5,500 | 3,000/5,500 | 3,000 |
| 視野角(H/V) | H:140/V:100 | H:140/V:100 | H:140/V:100 | H:140/V:100 | H:140/V:100 |
| リフレッシュレート(hz) | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 電源周波数 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 電圧(V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| 最大消費電力(W/panel) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

■ アクセサリー



メイン電源ケーブル



電源ケーブル



ガイドレール



ファストロック



メイン信号ケーブル



信号ケーブル



オフィスプレート



受信カード



コネクタ



ハブボード



データ&電源口



吊り具(クランプ付き)

LIGHTLINK
JAPAN Lightens Up
Your Life

株式会社ライトリンクジャパン

〒140-0012 東京都品川区勝島1-4-11 C-411
<http://szlightlink.jp/>

電話・FAXのご連絡先



0120-180-111



FAX 03-4333-0775

電子メールのご連絡先

info@szlightlink.jp

LIGHTLINK
JAPAN Lightens Up
Your Life



LR-Plus シリーズ

Resistant to compression | Enclosed design | Patented technology | Seamless stitching


LR-Plus

シリーズ

フロアスクリーンと屋外スクリーンの両方で使用できる
優れたユニバーサル製品




高精度ダイカストで作られていて高解像度で高品質映像を実現。
高レベルの放熱チャンネル設計により優れた放熱機能を持ち、防水規格はIP65をクリア。
誤ってこぼした飲み物や雨の中からスクリーンを保護します。
水を使う他のステージ演出を気にすることなく理想通りの完璧なステージを作ることができます。

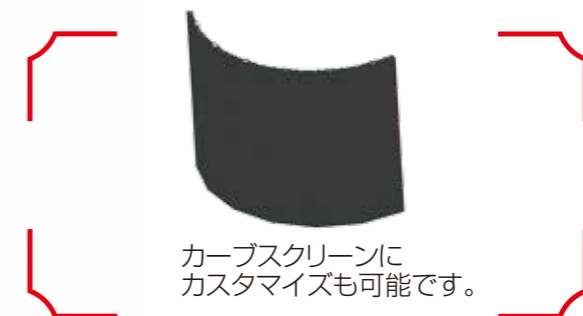


■ 組み立て例

フロアスクリーン

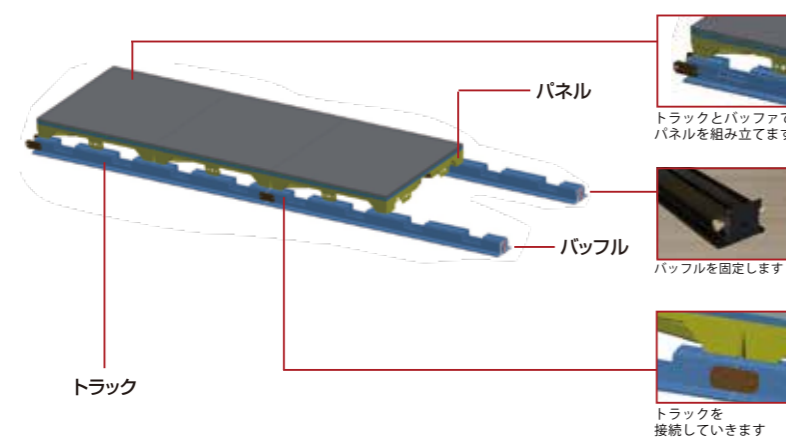

屋外スクリーン

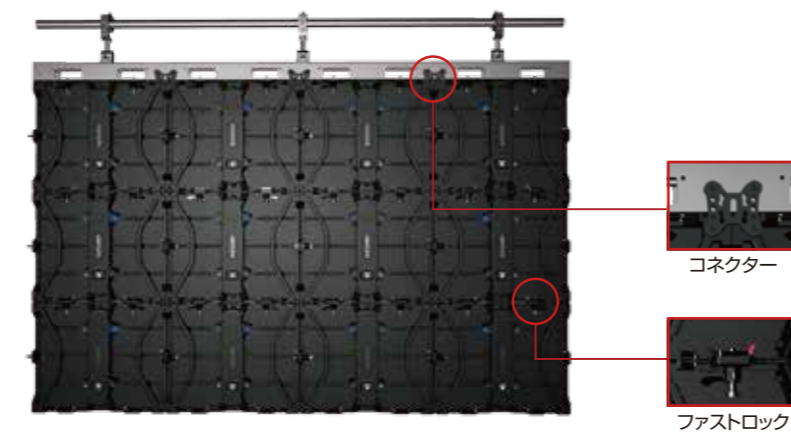

■ 接続例

